


FEATURES/CARATTERISTICHE

Pump HTT-SP/Pompa HTT-SP:	Self-priming over 5m/ Autodescante oltre 5m
Materials available/Materiali disponibili:	PP-PVDF
Max flow/Portata massima:	4.5 m ³ /h
Max head/Prevalenza massima:	18 m
Max temperature/Temperatura massima:	PP 60°C/PVDF 90°C
Max viscosity/Viscosità massima:	45 cPS
Pressure rating/Pressione nominale massima:	NP/PN 5

SECTION AND PARTS LIST/SEZIONE E LISTA PARTI

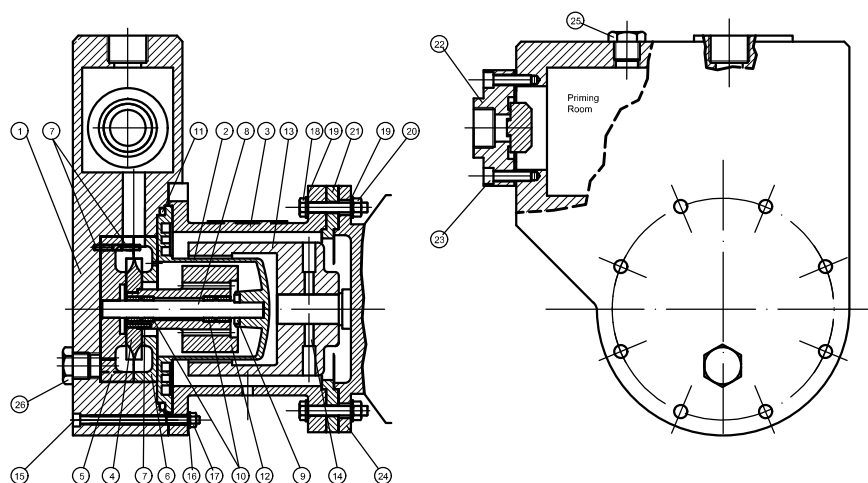


POS.	DESCR.	MAT.
1	CORPO POMPA	Pump head PP/PVDF
2	BICCHIERE	Rear Casing PP+GF/PVDF+CF
3	LANTERNA	Bracket PP/PVDF
4	GRANTE	Impeller PVDF
5	DISCO SUPERIORE	Front Disc PP/PVDF
6	DISCO INFERIORE	Rear Disc PP/PVDF
7	SPINA	Pin PP/PVDF
8	ALBERO	Shaft AL203 99,7%
9	ANELLO	Ring AL203 99,7%
10	BOCCOLA	Bearing PTFC
11	O-RING	O-Ring EPDM/VITON
12	MAGNETE INTERNO	Int. Magnet PP/PVDF
13	MAGNETE ESTERNO	Ext. Magnet C40

POS.	DESCR.	MAT.
14	GRANO	Screw A2
15	VITE M6x90	Screw M6 A2
16	RONDELLA Ø6,5	Washer Ø6,5 A2
17	DADO M6	Nut M6 A2
18	VITE M8x40-50	Screw M8 A2
19	RONDELLA Ø8,5	Washer Ø8,5 A2
20	DADO M8	Nut M8 A2
* 21	FLANGIA MOTORE	Motor Flange PP/PVDF
22	FLANGIA VALVOLA	Valve PP/PVDF
23	VITE M8x35	Screw M8 A2
24	MOTORE	Motor -
25	TAPPO RIEMP.	Filler cap PP/PVDF
26	TAPPO DRENAGGIO	Drain cap PP/PVDF


* PER MOTORE G,90, G,100 / For G,90, G,100 motor

CURVES/CURVE 50HZ-2900 RPM

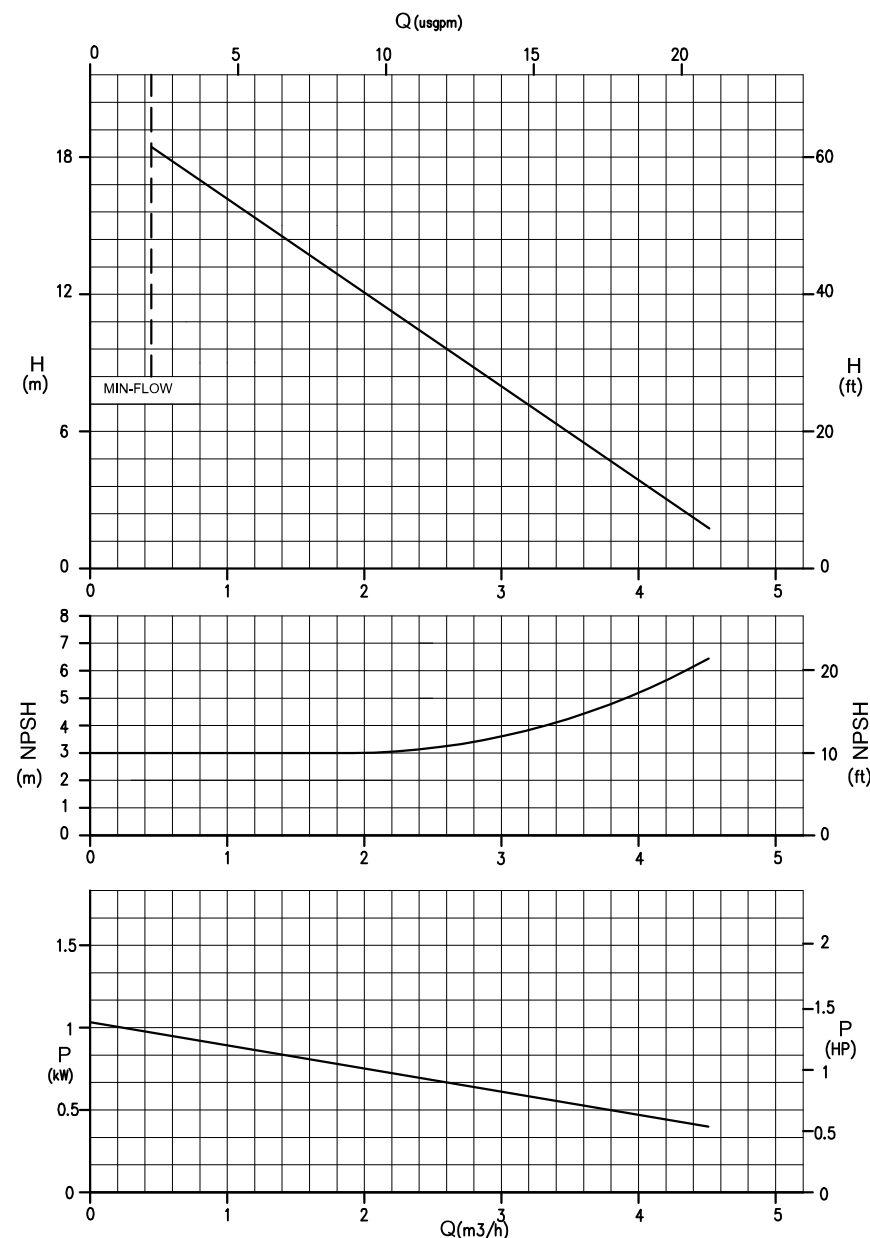

All data stated are an indication and are liable to change without notice / Tutti i dati sono indicativi e possono variare senza preavviso

DIMENSIONS/DIMENSIONI D'INGOMBRO

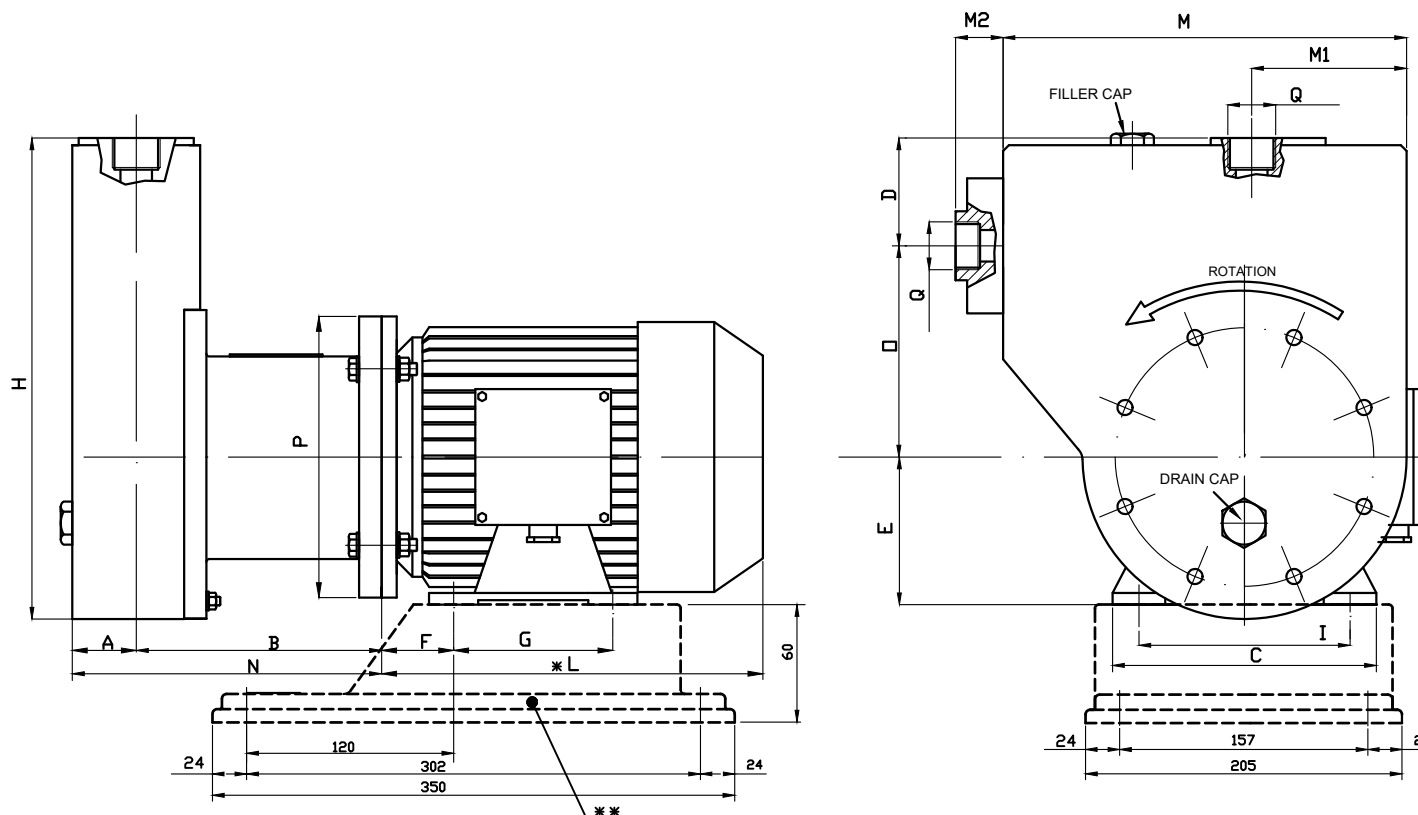


PUMP TYPE	MOTOR FLANGE B3-B5	POT. Kw	DIMENSIONS - mm -																
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	*L	M	M1	M2	N	O	P	Q
HTT-SP 5000	G 80 2A	0.75	PP=45 PVDF=41	186	160	72	80	50	100	329	125	232	275	102	37	PP=231 PVDF=227	150	200	1"
	G 80 2B	1.1																	

* Different according to the manufacturer / Diverso a seconda del fornitore
 ** OPTIONAL: Baseplate/Piede d'appoggio

FEATURES/CARATTERISTICHE

Pump HTT-SP/Pompa HTT-SP:	Self-priming over 5m/ Autodescante oltre 5m
Materials available/Materiali disponibili:	PP-PVDF
Max flow/Portata massima:	5 m ³ /h
Max head/Prevalenza massima:	20 m
Max temperature/Temperatura massima:	PP 60°C/PVDF 90°C
Max viscosity/Viscosità massima:	45 cPs
Pressure rating/Pressione nominale massima:	NP/PN 5

SECTION AND PARTS LIST/SEZIONE E LISTA PARTI

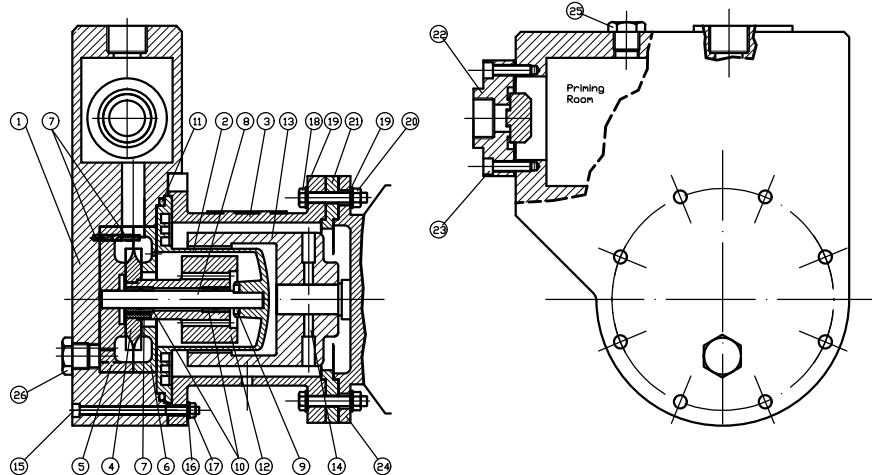


POS.	DESCR.	MAT.
1	CORPO POMPA	Pump head PP/PVDF
2	BICCHIERE	Rear Casing PP+GF/PVDF+CF
3	LANTERNA	Bracket PP/PVDF
4	GIRANTE	Impeller PVDF
5	DISCO SUPERIORE	Front Disc PP/PVDF
6	DISCO INFERIORE	Rear Disc PP/PVDF
7	SPINA	Pin PP/PVDF
8	ALBERO	Shaft Al203 99.7%
9	ANELLO	Ring Al203 99.7%
10	BODCOLA	Bearing PTFC
11	O-RING	O-Ring EPDM/VITON
12	MAGNETE INTERNO	Int. Magnet PP/PVDF
13	MAGNETE ESTERNO	Ext. Magnet C40

POS.	DESCR.	MAT.
14	GRAND	Screw A2
15	VITE M6x90	Screw M6 A2
16	RONDELLA Ø6,5	Washer Ø6,5 A2
17	DADO M6	Nut M6 A2
18	VITE M8x40-50	Screw M8 A2
19	RONDELLA Ø8,5	Washer Ø8,5 A2
20	DADO M8	Nut M8 A2
* 21	FLANGIA MOTORE	Motor Flange PP/PVDF
22	FLANGIA VALVOLA	Valve PP/PVDF
23	VITE M8x35	Screw M8 A2
24	MOTORE	Motor -
25	TAPPO RIEMP.	Filler cap PP/PVDF
26	TAPPO DRENAGGIO	Drain cap PP/PVDF


* PER MOTORE G.90, G.100 / For G.90, G.100 motor

CURVES/CURVE 50HZ-2900 RPM

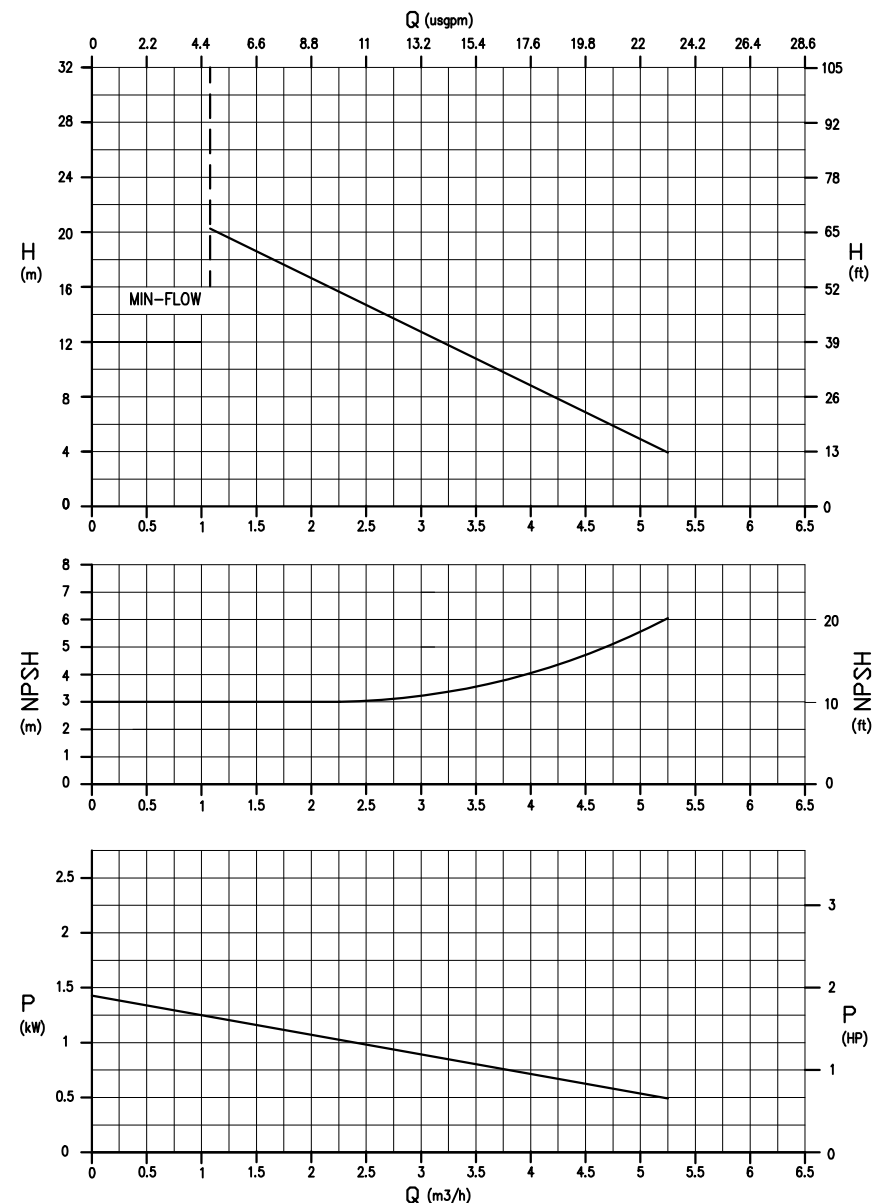

All data stated are an indication and are liable to change without notice / Tutti i dati sono indicativi e possono variare senza preavviso

DIMENSIONS/DIMENSIONI D'INGOMBRO

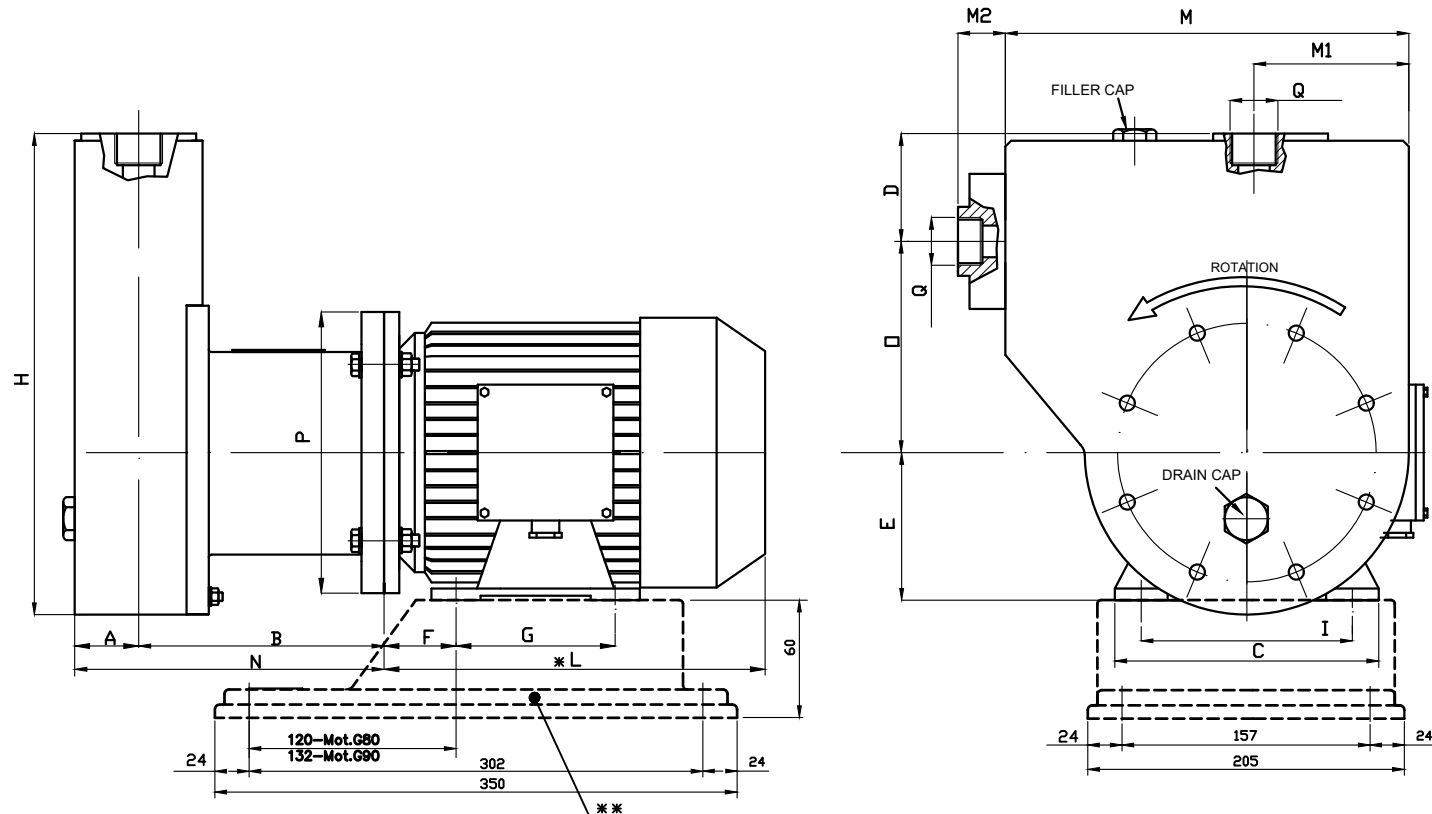


PUMP TYPE	MOTOR FLANGE B3-B5	POT. Kw	DIMENSIONS - mm -																
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	*L	M	M1	M2	N	O	P	Q
HTT-SP 7000	G 80 2B	1.1	PP=45 PVDF=41	186	160	72	80	56	100	329	125	232	275	102	37	PP=231 PVDF=227	150	200	1" FEMALE
	G 90 S	1.5			175		90				140	255							
	G 90 L	2.2										280							

* Different according to the manufacturer / Diverso a seconda del fornitore
 ** OPTIONAL: Baseplate/Piede d'appoggio

FEATURES/CARATTERISTICHE

Pump HTT-SP/Pompa HTT-SP:	Self-priming over 5m/ Autodescante oltre 5m
Materials available/Materiali disponibili:	PP-PVDF
Max flow/Portata massima:	6 m ³ /h
Max head/Prevalenza massima:	24 m
Max temperature/Temperatura massima:	PP 60°C/PVDF 90°C
Max viscosity/Viscosità massima:	45 cPs
Pressure rating/Pressione nominale massima:	NP/PN 5

SECTION AND PARTS LIST/SEZIONE E LISTA PARTI

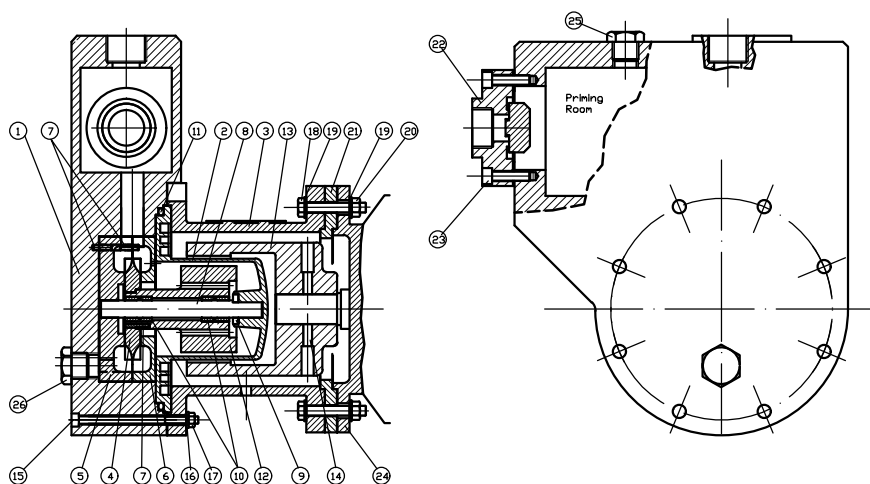


POS.	DESCR.	MAT.
1	CORPO POMPA	Pump head PP/PVDF
2	BICCHIERE	Rear Casing PP+GF/PVDF+CF
3	LANTERNA	Bracket PP/PVDF
4	GRANTE	Impeller PVDF
5	DISCO SUPERIORE	Front Disc PP/PVDF
6	DISCO INFERIORE	Rear Disc PP/PVDF
7	SPINA	Pin PP/PVDF
8	ALBERO	Shaft Al203 99.7%
9	ANELLO	Ring Al203 99.7%
10	BCCOLA	Bearing PTFEC
11	O-RING	O-Ring EPDM/VITON
12	MAGNETE INTERNO	Int. Magnet PP/PVDF
13	MAGNETE ESTERNO	Ext. Magnet C40

POS.	DESCR.	MAT.
14	GRAND	Screw A2
15	VITE M6x90	Screw M6 A2
16	RONDELLA Ø6,5	Washer Ø6,5 A2
17	DADO M6	Nut M6 A2
18	VITE M8x40-50	Screw M8 A2
19	RONDELLA Ø8,5	Washer Ø8,5 A2
20	DADO M8	Nut M8 A2
* 21	FLANGIA MOTORE	Motor Flange PP/PVDF
22	FLANGIA VALVOLA	Valve PP/PVDF
23	VITE M8x35	Screw M8 A2
24	MOTORE	Motor -
25	TAPPO RIEMP.	Filler cap PP/PVDF
26	TAPPO DRENAGGIO	Drain cap PP/PVDF


* PER MOTORE G.90, G.100 / For G.90, G.100 motor

CURVES/CURVE 50HZ-2900 RPM

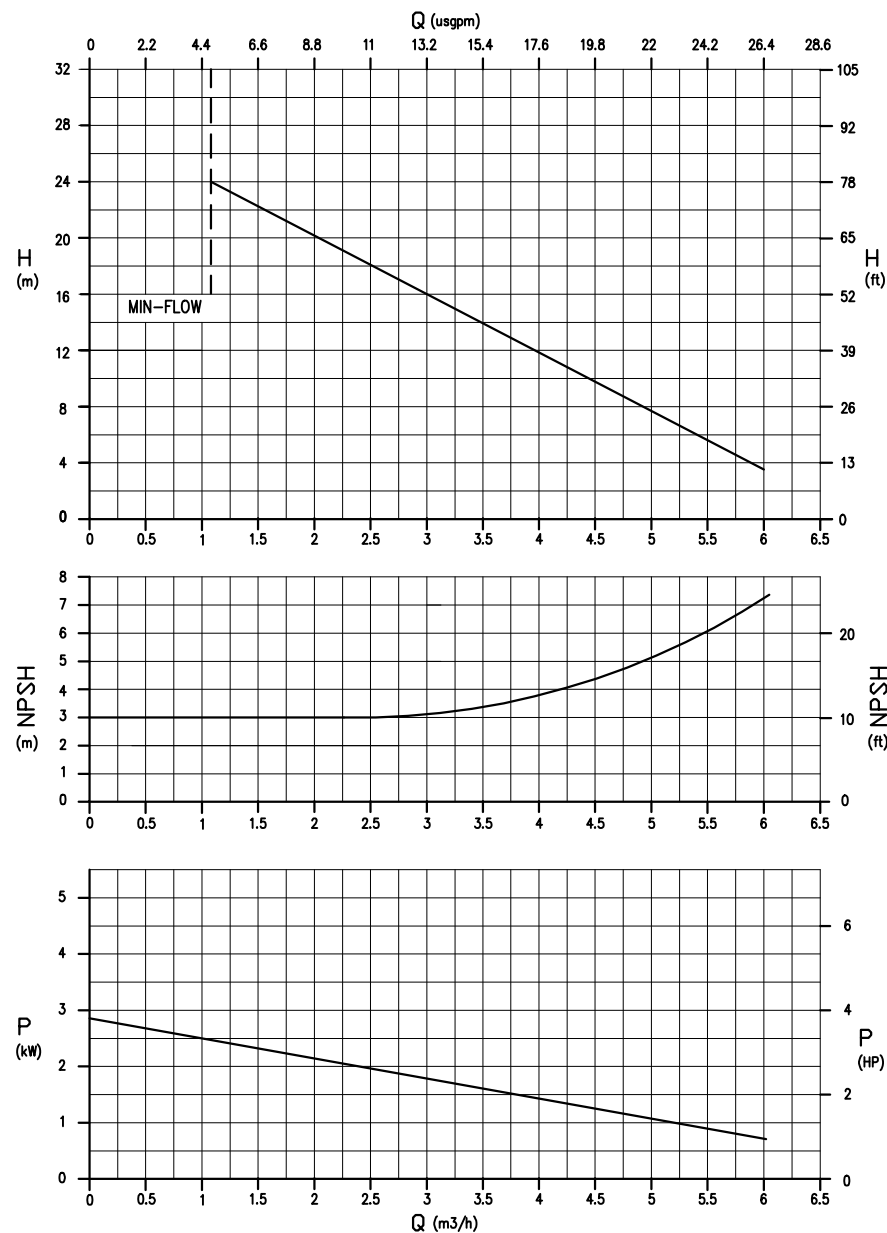

All data stated are an indication and are liable to change without notice / Tutti i dati sono indicativi e possono variare senza preavviso

DIMENSIONS/DIMENSIONI D'INGOMBRO

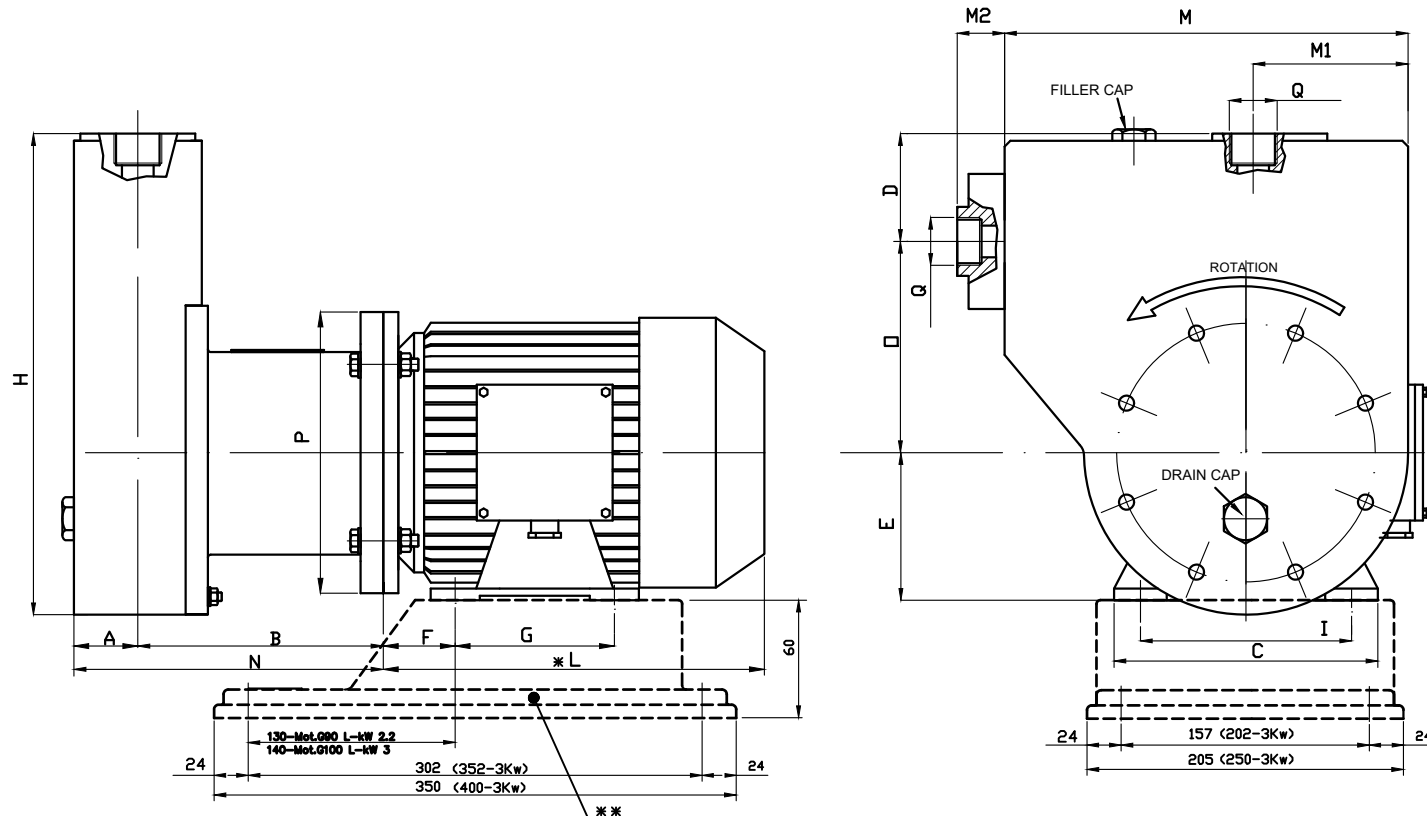


PUMP TYPE	MOTOR FLANGE B3-B5	POT. Kw	DIMENSIONS - mm -																
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	✱L	M	M1	M2	N	O	P	Q
HTT-SP 9000	90 L	2.2	PP=45 PVDF=41	186	175	72	90	56	125	329	140	290	275	102	37	PP=231 / PVDF=227	150	200	1"
	100 L	3		206	196		100	63	140		160	315				PP=251 / PVDF=247		250	FEMALE

* Different according to the manufacturer / Diverso a seconda del fornitore
 ** OPTIONAL: Baseplate/Piede d'appoggio

FEATURES/CARATTERISTICHE

Pump HTT-SP/Pompa HTT-SP:	Self-priming over 5m/ Autodescante oltre 5m
Materials available/Materiali disponibili:	PP-PVDF
Max flow/Portata massima:	7 m ³ /h
Max head/Prevalenza massima:	36 m
Max temperature/Temperatura massima:	PP 60°C/PVDF 90°C
Max viscosity/Viscosità massima:	45 cPS
Pressure rating/Pressione nominale massima:	NP/PN 5

SECTION AND PARTS LIST/SEZIONE E LISTA PARTI

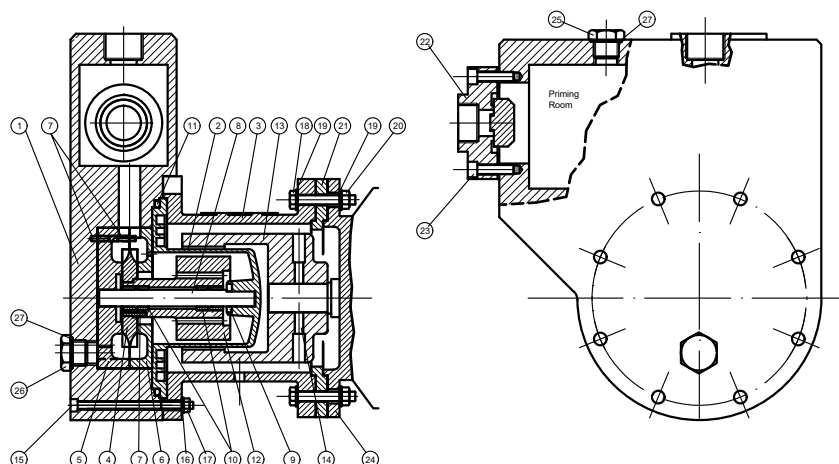


POS.	DESCR.	MAT.
1	CORPO POMPA	Pump head
2	BICCHIERE	Rear Casing
3	LANTERNA	Bracket
4	GIRANTE	Impeller
5	DISCO SUPERIORE	Front Disc
6	DISCO INFERIORE	Rear Disc
7	SPINA	Pin
8	ALBERO	Shaft
9	ANELLO	Ring
10	BOCCOLA	Bearing
11	O-RING	O-Ring
12	MAGNETE INTERNO	Int. Magnet
13	MAGNETE ESTERNO	Ext. Magnet
		C40

POS.	DESCR.	MAT.
14	GRANO	Screw
15	VITE M6x90	Screw M6
16	RONDELLA Ø6,5	Washer Ø6,5
17	DADO M6	Nut M6
18	VITE M8x40-50	Screw M8
19	RONDELLA Ø8,5	Washer Ø8,5
20	DADO M8	Nut M8
21	FLANGIA MOTORE	Motor Flange
22	FLANGIA VALVOLA	Valve
23	VITE M8x35	Screw M8
24	MOTORE	Motor
25	TAPPO RIEMP.	Filler cap
26	TAPPO DRENAGGIO	Drain cap
27	O-RING	O-Ring
		EPDM/VITON


* PER MOTORE G.100-112 For G.100-112 motor

CURVES/CURVE 50HZ-2900 RPM

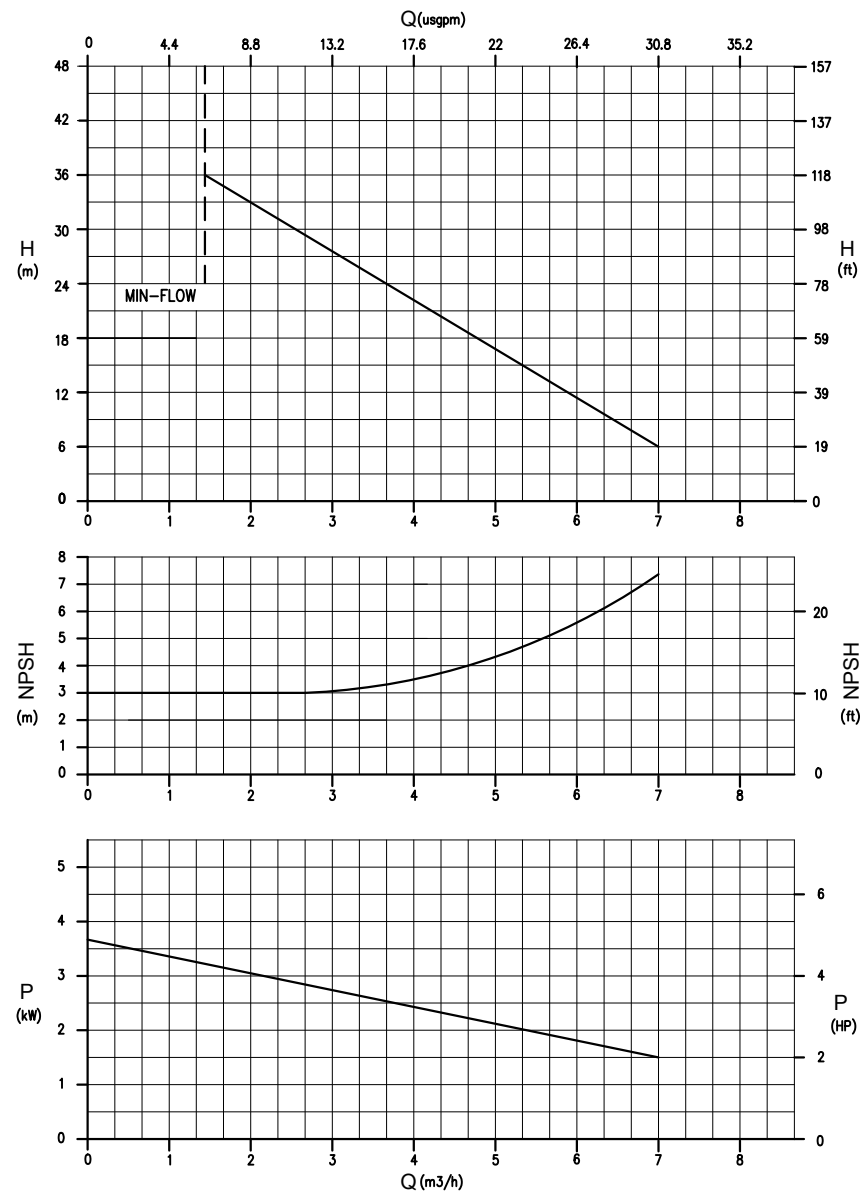

All data stated are an indication and are liable to change without notice / Tutti i dati sono indicativi e possono variare senza preavviso

DIMENSIONS/DIMENSIONI D'INGOMBRO

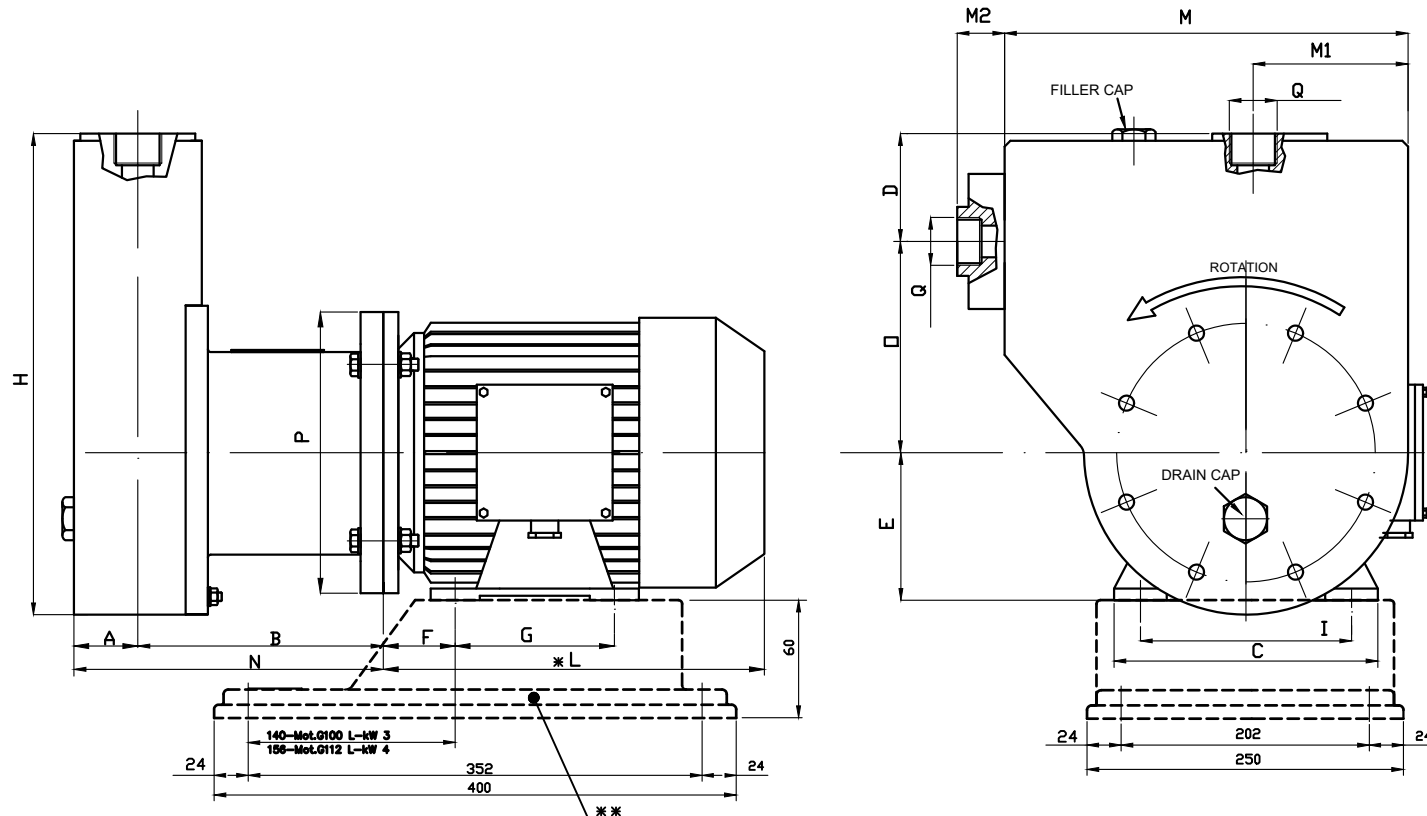

PUMP TYPE	MOTOR FLANGE B3-B5	POT. Kw	DIMENSIONS - mm -																
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	*L	M	M1	M2	N	O	P	Q
HTT-SP 12000	100 L	3	PP=45 PVDF=41	206	196	72	100	63	140	329	160	315	275	102	37	PP=251 / PVDF=247	150	250	1" FEMALE
	112 M	4			220		112	70			190	325							

* Different according to the manufacturer / Diverso a seconda del fornitore
 ** OPTIONAL: Baseplate/Piede d'appoggio